LINOCOMPACT

De betaalbare compactplaat van Europese kwaliteit.

- Tweezijdig decor
- Duurzaam
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Weerbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Slag-, vorm- en stootvast

Lino Compact, de betaalbare compactplaat van Europese kwaliteit

Een onderhoudsvriendelijke plaat met uitgebreide toepassingsmogelijkheden: dat is Lino Compact. Budgetvriendelijk, duurzaam, nagenoeg onderhoudsvrij en standaard aan beide zijden voorzien van een decor. Deze massieve compact plaat van LinoCompact Nederland is weerbestendig en slag-, vorm- en stootvast.

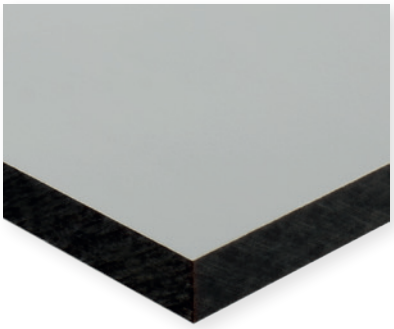

Breed toepasbaar en jarenlang onderhoudsvriendelijk

Lino Compact is ideaal voor een breed scala aan afwerking voor o.a. geventileerde binnen- en buitenafwerking. Denk bijvoorbeeld aan boeiboorden, luifels, plafonds, dakkapellen, reclamedoeleinden, wandbekleding, stootranden en lambrisering. Omdat Lino Compact onderhoudsvriendelijk is, kunt u jarenlang rekenen op een perfect resultaat.

Europese kwaliteit

De Lino Compact platen worden in Europa geproduceerd. Dat betekent niet alleen dat u verzekerd bent van een zeer hoge kwaliteit, maar ook dat de platen minder ver vervoerd worden: goed voor u en goed voor het milieu. Bovendien is Lino Compact voorzien van het CE-label en voldoet het daarmee aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Unieke eigenschappen Lino Compact:

- Tweezijdig decor
- Duurzaam
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Weerbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Slag-, vorm- en stootvast

Opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften

Lino Compact platen zijn eenvoudig te bewerken. In deze folder vindt u de opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften van het plaatmateriaal. U vindt deze ook terug op onze website:

www.linocompact.nl

Wit*
069016

Gebroken wit*
069010

Licht grijs
067038

Antraciet grijs
067024

Zaans groen
066007

Donkerblauw
065011

Zwart
069004

Specificaties

Afmetingen	305 x 130 cm. * 244 x 122 cm leverbaar Op aanvraag zijn andere plaatafmetingen mogelijk Afmetingen conform EN 438-2.6/2.7/2.8
Uitzettingscoëfficient	Bij verhoogde temperaturen, in de lengte ≤ 0,3% in de breedte 0,6% conform EN 438-2.17
Elasticiteitsmodule	≥ 9000 Mpa, conform EN ISO 178
CE-markering	CE-4
Dikte	Standaard dikte 6 mm Op aanvraag leverbaar in andere dikten Dikte conform EN 438-2.5
Functie	Niet dragend
Gewicht	≥ 1350 kg/m^3
Kwaliteit	Conform EN 438-4:2005
EU Brand/rookklasse	Standaard uitgevoerd in D-s2,d0 conform EN 13501 Op aanvraag leverbaar in de Brandvertragende FR kwaliteit B-s1,d0
Lichtechtheid Xenon arc	Grijze wolschaal ≥ 4 conform EN4 384:2005-2.27
Formaldehyde emissie	E1, conform EN13986
Garantie	Zie de voorwaarden hiernaast

Garantievoorwaarden

De garantie op Lino Compact geldt uitsluitend indien vóór bewerking en/of montage een geldig garantiecertificaat is ingediend bij de leverancier en indien is voldaan aan de in deze folder beschreven opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften van Lino Compact.

De leverancier van Lino Compact platen garandeert de fysieke en mechanische producteigenschappen van de platen zoals vermeld in de Lino Compact brochure, voor een periode van 10 jaar na levering, mits de platen verwerkt zijn volgens de Lino Compact opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften. Mocht u kunnen aantonen dat er binnen de voornoemde periode fabricage en of materiaal fouten de oorzaak zijn van delaminatie die de constructieve eigenschappen van de Lino Compact plaat aantasten en dus nadelige gevolgen veroorzaakt voor de gehele constructie dan garandeert de leverancier zich tot:

Garantie

- Gratis herlevering van de defecte plaat/het aantal defecte platen.
- De kosten voor de directe vervanging van de defecte plaat/platen te vergoeden tot een maximum van eenmaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, tot een maximum van € 5.000,- per project, rekening houdend met de economische vermindering van 10% per jaar.
- De oorspronkelijke garantietermijn van 10 jaar blijft als gevolg van een vervangende levering in stand en wordt niet verlengd.
- Bij vervanging gaat de eigendom van defecte plaat over naar de leverancier.

Garantie vervalt:

- Indien de panelen reeds voor verwerking zichtbare gebreken vertoonden.
- Gebreken die zijn ontstaan door onjuiste toepassing van de voornoemde Lino Compact opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften.
- Oneigenlijk gebruik van de platen anders dan waarvoor ze normaliter bedoeld zijn.
- Normale slijtage en slecht/geen of gebrekkig/ondeskundig onderhoud aan de platen.

Uitsluiting

- De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek aan de Lino Compact plaat zou kunnen leiden of werkelijk geleden kan hebben.
- Gevolgschade ontstaan door gebreken aan de Lino Compact plaat.
- Schade door gevolg van vandalisme.
- Schade, die een verzekeraar normaliter uitsluit in van kader oorlogshandeling, (natuur) rampen, force majeur etc.
- Gebreken of klachten ontstaan door werkzaamheden van derden.
- Geleidelijke verkleuringen ontstaan onder invloed van weersomstandigheden en lichtinval.

Schademelding

Uiterlijk binnen 7 werkdagen na constatering dient de melding schriftelijk gemeld te zijn bij de leverancier onder vermelding van:

1. Factuurnummer, datum van levering.
2. Het aantal platen met gebreken.
3. Type gebrek.
4. Locatie van project waar de schade opneembaar is.

Leverancier moet in staat zijn schade te inspecteren voor de platen verwijderd worden/zijn.

De garantie op Lino Compact geldt uitsluitend indien vóór bewerking en/of montage een geldig garantiecertificaat is ingediend bij de leverancier en indien is voldaan aan de in deze folder beschreven opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften van Lino Compact. Deze zijn opvraagbaar als hardcopy en/of PDF en te downloaden op onze website www.linocompact.nl.

De algemene verkoop/ leveringsvoorwaarden van de leverancier zijn van toepassing op de garantie.

Vraag het garantiecertificaat aan →

Aanvraagformulier Garantiecertificaat

Geldig binnen de EU

Projectgegevens:

PROJECTLOCATIE	AANNEMER	DEALER
Naam		
Adres		
Postcode		
Plaats		
Telefoon		
E-mailadres		

	OPDRACHTGEVER	ARCHITECT
Naam		
Adres		
Postcode		
Plaats		
Telefoon		
E-mailadres		

Garantiecertificaat aangevraagd door:

Naam	
Adres	
Postcode	
Plaats	
Telefoon	
E-mailadres	
Datum afgifte	
Datum aankoop	

Het garantiecertificaat wordt uitsluitend verstrekt indien u dit formulier vóór bewerking en montage volledig ingevuld stuurt naar: **LinoCompact Nederland, Postbus 140, 5600 AC Eindhoven.** U kunt het formulier ook invullen op **www.linocompact.nl**

Opslag, bewerkings- en montagevoorschriften

Algemeen Lino Compact platen kunnen gemakkelijk bewerkt worden, mits hiervoor de juiste apparatuur gebruikt wordt. Hanteer de platen voorzichtig zodat het oppervlakte decor niet beschadigd raakt. Lino Compact platen gedragen zich door de samenstelling in veel opzichten op dezelfde wijze als hardhout.

Transport en opslag Lino Compact platen moeten op deugdelijke pallets vervoerd worden. Indien er gelost wordt zonder heftruck moeten de platen getild worden. Platen dienen vlak op pallets in een droge, schone en vorstvrije ruimte opgeslagen te worden. Voor bewerking dienen de platen gecontroleerd te worden op eventuele afwijkingen.

Zagen, boren, frezen Lino Compact platen dienen voor gebruik altijd herzaagd te worden. Gebruik een wisseltand of trapezium vlaktand van hardmetaal of diamant. Bij binnenhoeken met ≥ 6mm boor voorboren. Gebruik voor het voorboren van gaten een HSS-boor met een tophoek van 60-80°. Om uitbreken aan de onderzijde van het paneel te voorkomen dient u de plek waar geboord wordt voldoende te ondersteunen. De panelen kunnen bewerkt worden met een boven- of tafelfrees waarbij de beitels ook van hardmetaal of diamant dienen te zijn.

Folie Indien platen voorzien zijn van beschermfolie dient u deze tegelijkertijd aan beide zijden te verwijderen voor montage.

Ventilatie, isolatie De platen dienen te allen tijde zowel voor binnen- en buitentoepassing voldoende geventileerd te worden gemonteerd, waarbij een doorgaande spouw van minimaal 20 mm diepte achter de gevelbeplating, tussen de Lino Compact plaat en de isolatie aanwezig moet zijn. Breng waterkerende dampopen folie goed aan tegen de isolatie. Aan de boven- en onderzijde van de boeiboorden en overige gevelbekleding, evenals bij ramen en deuren, dienen ventilatieopeningen aanwezig te zijn die direct in contact staan met de buitenlucht. Houd per m^1 horizontale gevelbreedte rekening met ventilatieopeningen van minimaal 50 mm.

Voegen De panelen kunnen in de lengte en breedterichting werken onder invloed van temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid. Daarom moeten de panelen rondom vrij kunnen werken. De breedte van de voeg moet afgestemd worden op de afmeting van de panelen waarbij als vuistregel 8 mm aangehouden moet worden. Horizontaal kunt u kiezen uit een open voeg of een voeg waar gebruik wordt gemaakt van een voegprofiel. Let erop dat de panelen (onderling) vrij kunnen blijven werken. Bij verticale voegen kan uit 2 opties gekozen worden: een open voeg of een voeg waarbij gebruik wordt gemaakt van LPDE-voegband die ondersteund wordt door achterhout.

Bevestigingssystemen Bij het monteren van Lino Compact platen geldt dat de wettelijke bouwvoorschriften opgevolgd moeten worden. Bij exterieur toepassing dient u bij de berekening van de maximale HOH-afstanden bij een toepassing boven 6 meter van het maaiveld een constructeur te raadplegen. Onderstaande HOH-afstanden gelden tot een maximale hoogte van 6 meter boven het maaiveld. Gebruik voor eventuele toepassingen in vochtige omgevingen en bij exterieur gebruik uitsluitend corrosiebestendige bevestigingsmiddelen op een geschikte achter-constructie. Bij horizontale toepassingen zoals de onderzijde bekleding van een luifel, dienen de HOH-afstanden 25% verkleind te worden.

Bij een plaatdikte van 6 mm is de maximale HOH-afstand bij de twee meest gebruikte bevestigingsmethoden in Nederland:

HOH-bevestiging met behulp van schroeven op een verduurzaamd houten regelwerk*
2 bevestigingen in één richting = maximaal 450 mm
3 of meer bevestigingen in één richting = maximaal 550 mm

HOH-blinde bevestiging (verticaal) met lijmsysteem op een verduurzaamd houten regelwerk**
2 bevestigingen in één richting (verticaal) = maximaal 400mm
3 of meer bevestigingen in één richting (verticaal) = maximaal 500 mm

* afstand van de schroef moet minimaal 20 mm en maximaal 50 mm van de paneelrand zijn.
** raadpleeg de lijmleverancier voor de juiste afstemming met het lijmsysteem en specifieke montagevoorschriften.

Schroeven Gebruik uitsluitend corrosiebestendige RVS snelmontage-schroeven die verkrijgbaar zijn in de kleuren van de Lino Compact platen. Boor de schroefgaten voor in de platen met een gatdiameter van 8 mm. Schroeven centrisch plaatsen in de boorgaten waarbij de schroeven niet te strak aangedraaid mogen worden, zodat de panelen kunnen werken.

Onderhoud Lino Compact platen zijn onderhoudsarm. Minimaal 1x per jaar dienen de panelen schoongemaakt te worden met lauwwarm water en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

LINOCOMPACT

INFO@LINOCOMPACT.NL

WWW.LINOCOMPACT.NL