ClicWall

Naadloze en onmiddellijk afgewerkte MDF-wanden

UNILIN

ClicWall

Revolutie in wandsystemen

Snel, eenvoudig en onmiddellijk afgewerkt

ClicWall is het revolutionaire MDF wandbekledingsysteem van UNILIN met de gepatenteerde **Uniclic® technologie**, gekend van QuickStep uit de UNILIN Flooring divisie. De panelen klikken snel en eenvoudig in elkaar en zo is ClicWall **tot 5 keer sneller** dan meer traditionele wandbekledingmaterialen zoals gipsplaten. Bovendien wordt een nagenoeg **naadloos resultaat** bekomen en is de wand **onmiddellijk en duurzaam afgewerkt**. Standaard zijn de panelen 600 mm breed, 2785 mm hoog en 10 mm dik. Andere formaten zijn verkrijgbaar op aanvraag. ClicWall combineert een **ongeëvenaard plaatsingsgemak** met hedendaagse esthetiek dankzij een **ruime keuze aan decors en accessoires**. Alle decors zijn bovendien in plaatmateriaal voor maatmeubelen verkrijgbaar.

Brandveilig en akoestisch comfort

ClicWall is verkrijgbaar met een **brandweerstand van 1 uur (RF 60)**. Deze specifieke opstelling met brandvertragende ClicWall panelen (ClicWall FR) wordt ondersteund met een Europees certificaat en komt tegemoet aan **de meest courante eisen** op het vlak van brandveiligheid. De **brandreactie** van de afzonderlijke ClicWall FR panelen behaalt Euroklasse **B-S2-D0**. Dezelfde opstelling garandeert een **akoestische waarde van 48 dB**.

Afwerking naar wens

Heeft u graag de vrijheid om ClicWall naar eigen wens af te werken? Dit kan perfect met **ClicWall Deco**. Op basis van de standaard ClicWall is ClicWall Deco afgewerkt met een lakdraagfolie. Zo kan u uw wand **zelf afwerken met verf, vliesdoek, behangpapier en zelfs digitale print**.

8 redenen om voor ClicWall te kiezen

Eenvoudige installatie
ClicWall is uitgerust met het unieke en wereldwijd gepatenteerde Uniclic®-systeem.
Daardoor zijn de zijn de panelen heel simpel in elkaar te haken en vast te klikken.

Naadloos systeem
De naden tussen de panelen zijn door het gepatenteerde Uniclic®- systeem quasi onzichtbaar;
een esthetisch perfect resultaat.

Snelle plaatsing
ClicWall staat garant voor een snelle installatie. De panelen moeten bovendien niet afgewerkt worden;
zo verliest men geen tijd met opvoegen of schuren.

Brandveilig
Met een brandweerstand van 1 uur (RF 60) komt ClicWall tegemoet aan de meest courante eisen
op het vlak van brandveiligheid.

Krasbestendig
De MDF-panelen hebben aan weerszijden een stevige, krasbestendige melaminelaag.

Hygiënisch en spatwaterdicht
Het ClicWall-oppervlak is extra hygiënisch omdat vuil er zich minder makkelijk aan hecht
en de bovenlaag afwasbaar is. De melaminelaag beschermt de panelen en maakt deze spatwaterdicht.

UV-bestendig
ClicWall is UV-bestendig. Zo bewaren panelen hun kleur en blijven ze er perfect uitzien.

Akoestisch comfort
ClicWall voorziet in een specifieke opstelling een zeer hoge akoestische comfortwaarde van 48 dB
en haalt zo gemakkelijk de meest courante eisen op het vlak van geluidsisolatie.

PEFC
PEFC/07-35-01

ClicWall is milieuvriendelijk door het gebruik van PEFC-gelabelde houtsoorten.

ClicWall versus Gipsplaat

Installatietijd

ClicWall	Traditionele gipsplaten
Stap 1. Plaats onderstructuur (metalen of houten onderstructuur)	Stap 1. Plaats onderstructuur (metalen of houten onderstructuur)
Stap 2. Bevestig ClicWall (6 tot 7 bevestigingspunten per paneel)	Stap 2. Bevestig gipsplaat (20 tot 25 bevestigingspunten per paneel)
	Stap 3. Vul de bevestigingsgaten en naden
	Stap 4. Droogtijd
	Stap 5. Effen/schuur de naden en gaten
	Stap 6. Breng een primerlaag aan
	Stap 7. Droogtijd
	Stap 8. Beschilder met de afwerkingskleur (eventueel 2 lagen nodig)
	Stap 9. Droogtijd

Kost

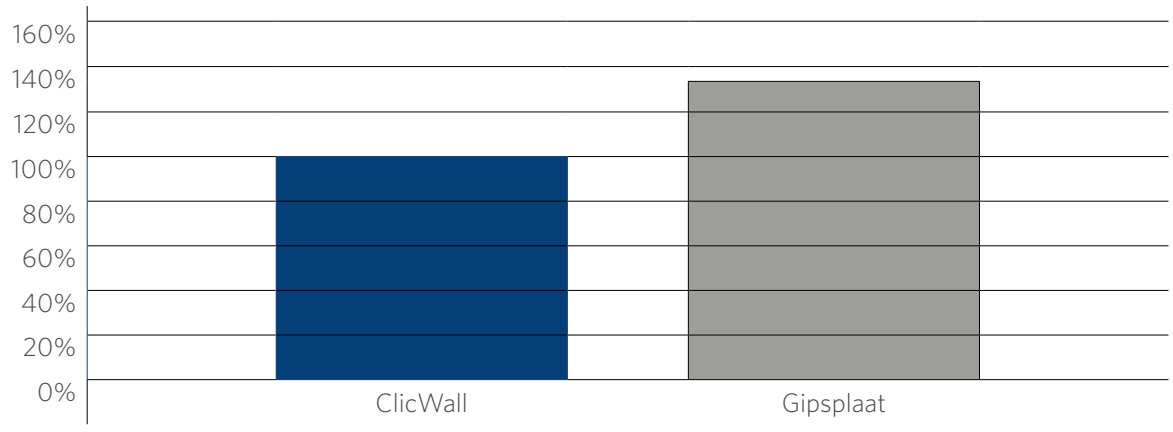

ClicWall = snellere oplevering van het project = minder extra kosten

Ro danar Pallets Gistel

Decors op voorraad

Colours

Jasmina 0551 CST

Soft White 0025 CST

Silicon 0625 CST

Woods

Marne Oak H387 BST

Solara Oak H339 BST

Amazonia Linewood H689 W03

Soft White Linewood 0025 W03

Otter Linewood U115 W03

Fantasies

Granulo F976 BST

Brushed Metal F939 CST

ClicWall Deco

Grundier 050 MAT

ClicWall is standaard in **10 decors beschikbaar uit voorraad**. De **decors op bestelling zijn leverbaar vanaf 160 panelen**.
Vraag uw ClicWall staal aan op www.unilinpanels.com.

De Soft White (0025 CST), Soft White Linewood (0025 W03) en de Silicon (0625 CST) zijn ook als **Fire Retardant uit voorraad** verkrijgbaar.
Alle andere decors zijn ook als **Fire Retardant verkrijgbaar op bestelling**.

Oppervlaktestructuren: CST = softpearl - BST = topmat - W03 = structured Linewood.

Alle decors zijn **verkrijgbaar in plaatmateriaal** (HPL & MFC producten) voor maatmeubelen van de Formica®Unilin collectie, met uitzondering van Granulo (F976 BST).

Glascentrale Wevelgem

Decors op bestelling

Colours

Azure White WA12 CST

Magnolia U222 CST

Creamy UD59 CST

Surf U147 CST

Turtle Grey U292 CST

Dune Beige U127 CST

Lemon U285 CST

Lime U270 CST

Chrome Yellow U136 CST

Spectrum Yellow U135 CST

Levante U279 CST

Clementine U272 CST



Maui U142 CST



China Blue U267 CST



Fossil U145 CST



Seed U144 CST

Folkestone U271 CST

Iron U146 CST

Tornado UD26 CST



Citadel U129 CST

Quartz UD81 CST

Diamond Black 0113 CST

Decors op bestelling

Woods

Suomi Ash H362 BST

Modena Apple 0944 CST

White Birch H720 BST

Odessa Beech H534 BST

Rena Pine H425 W03

Pearl Oak H337 BST

American Maple H740 CST

Jura Beech H501 CST

Canice Oak H399 W03

Essential Oak Natural H852 W03

Monviso Oak H849 BST

Classic Walnut H578 BST

Oak Rustique H327 BST

Urban Oak H349 BST

Etna Oak H863 BST

Snowdon Oak H843 BST

Allegro Beech Light H847 BST

Eiger Walnut H842 BST

Granada Oak H338 CST

Dinara Walnut H582 BST

Riverside Oak H853 BST

Rila Oak H868 BST

Egmont Oak H867 BST

Paruma Oak H878 BST

Delano Oak H891 BST

Torino Oak H335 BST

Ottawa Pine H424 W03

Zebrano Frio H682 CST

Garonne Oak H378 BST

Verona Oak H336 BST

Decors op bestelling

Woods

Kabongo H680 BST

Italian Walnut H561 BST

Scafell Oak H848 BST

Vosges Pear H624 CST

Country Cherry H480 CST

Redwood H685 CST

Arabica Walnut H562 BST

Janga Oak H845 W03

Gestola Oak H846 BST

Kivu Wenge H687 CST

Belisio Oak H320 BST

Bellavista Oak H844 BST

Logan Oak H892 BST

Nevis Oak H894 W03

Hudson Oak H385 W03

Fumed Oak H850 CST

Fantasies

Woven F981 CST

Tweed F982 CST

Patina Brush F983 CST



Earth U130 W03

Alu F934 CST

Metallic F933 CST

Blue Jeans F984 CST

Diamond Black Linewood 0113 W03

Technische info en installatie

Afmetingen

2785 x 618 x 10 mm (bruto)
2785 x 600 x 10 mm (netto)
Niet standaard afmetingen op aanvraag

Decors

10 decors beschikbaar uit voorraad - 76 extra decors op aanvraag

Brandweerstand

Brandweerstand (niet-dragende tussenwand): 60 min (EI60).
Wandhoogte 2785 mm - Profielbreedte: 50 mm
Beplating: antivlam 12 mm - Clicwall FR 10 mm
Minerale wol: 35 kg/m^3
Onderstructuur: metalstud 50 mm
Afdichting: PE50 tape

Akoestisch

48 dB bij opstelling brandweerstand 60 min.

Afwerking

Flexibele profielen voor binnen- en buitenhoek in passend decor
Aluminium buitenhoekprofiel met minimalistisch design
Plinten in passend decor
Schildersplint: Met Incizo®-technologie snij je op de hoogte die je wil

Mogelijke onderstructuren

Gecombineerde onderstructuren zijn eveneens mogelijk.



Metalen onderstructuur



Houten onderstructuur

Houten latten rechtstreeks op de muur

Mogelijke bevestigingsystemen

voorkeur schroeven 3.5 x 16 mm (of langer)

Schroeven

voorkeur nieten min. breedte: 15 mm min. lengte: 10 mm

Nieten

Lijmen met een krachtige elastische lijmkit

Voor installatievoorschriften en technische specificaties, consulteer de ClicWall installatiegids op www.unilinpanels.com

ClicWall is een product van UNILIN division panels, onderdeel van de UNILIN groep.
UNILIN maakt deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde MOHAWK INDUSTRIES, INC. UNILIN bestaat uit:

UNILIN, division flooring (laminaat, samengesteld parket en LIVYN)
UNILIN, division panels (MDF, HDF, spaanplaten, gemelamineerde platen en klikmeubelen)
UNILIN, division insulation (dakelementen en isolatieplaten)

UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende innovatie, investeringen in design, onderzoek en ontwikkeling en de nieuwste technologieën, zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers. Aan de basis van dit succes ligt de UNILIN-spirit, die de grondslag vormt voor onze missie: wij creëren mooie en gebruiksvriendelijke kwaliteitsproducten voor uw huis.

UNILIN bvba, division panels
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com